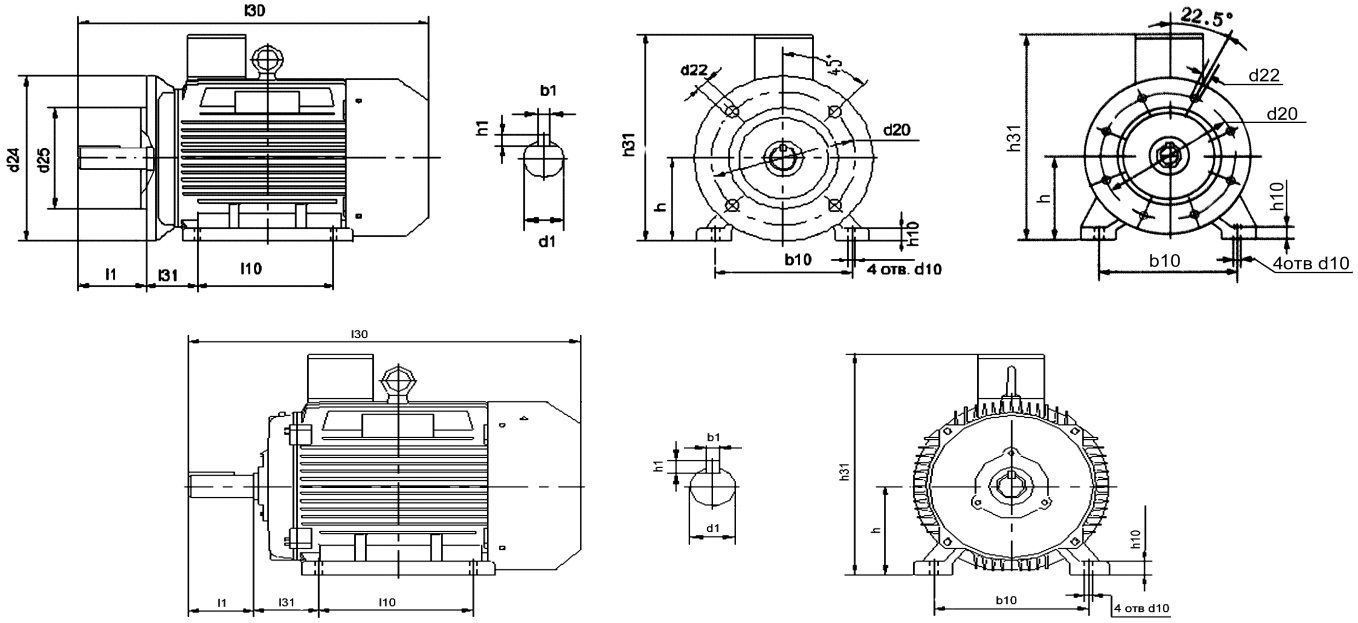

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 5АИ

Тип двигателя	Число полюсов	Габаритные размеры			Установочные и присоединительные размеры , мм												
		l30	h31	d24	l1	l10	l31	d1	d10	d20	d22	d25	b1	b10	h1	h10	h
5АИ56	2;4	218	148	140	23	71	36	11	6	115	10	95	4	90	4	7	56
5АИ63	2;4	240	180	160	30	80	40	14		130		110	5	100	5	8	63
5АИ71	2;4;6;8	280	190	200	40	90	45	19	8	165	12	130	6	112	6		71
5АИ80А	2;4;6;8	296	204		50	100	50	22						125		9	80
5АИ80В	2;4;6;8	320															
5АИ90L	4	350	250	250	60	125	56	24	12	215	14	180	8	140	7	10	90
5АИ100L	2;4;6;8	385	265			140	63	28						160		13	100
5АИ100S	2;4	365	270			112		28								14	
5АИ112М	2;4;6;8 (МА;МВ)	433		300	80	140	70	32		265	15	230	10	190	8		112
5АИ132S	4; 6; 8	500	345	350			89	38		300	19	250		216		15	132
5АИ132М	2; 4; 6; 8	500	330			178										18	
5АИ160S	2	615	420		110		108	42	15				12	254	9	20	160
	4; 6; 8							48					14				
5АИ160М	2	670				210		42					12		8		
	4; 6; 8							48					14		9		
5АИ180S	2	670	455	400		203	121	48		350		300		279	9	22	180
	4; 6; 8	700						55					16		10		
5АИ180М	2	720	445			241		48					14	279	9		
	4; 6; 8	690	447					55					16		10		
5АИ200L	2	770	510	450		305	133	55	19	400	8отв d19	350		318	10	25	200
	4; 6; 8	800			140			60					18		11		
5АИ200М	2	760	505		110	267		55					16		10		
	4; 6; 8	800	500		140			60					18		11		
5АИ225М	2	840	550	550	110	311	149	55		500		450	16	356	10		225
	4; 6; 8				140			65					18		11		
5АИ250S	2	910	610				168	65	24			450		406	11	32	250
	4; 6							75					20		12		
5АИ250М	2	910	610	550		349	168	65		500	8отв d19	450	18	406	11		250
	4;6;8							75					20		12		
5АИ280S	2	1140	660	660		368	190	70		600	8отв d24	550	20	457	11		280
	4; 6; 8; 10	1170			170			80					22		12		
5АИ280М	2	1180	675		140	419	190	70	24				20	457	12	30	280
	4; 6; 8; 10	1210			170			80					22		14		
5АИ315S	2	1330	865		140	406	216	75	28				20	508	12	44	315
	4; 6; 8; 10; 12				170			90					25		14		
5АИ315М	2				140	457		75					20		12	46	
	4; 6; 8; 10; 12				170			90					25		14		
5АИ355S	4; 6; 8	1565	1010	800	210	500	254	100		740		680	28	610	16	52	355
	10; 12																
5АИ355М	4; 6; 8					560											
	10; 12																
5АИ355MLA	4; 6; 8	1530				560/630											